

A 关于我们

bout us



东莞希思克传动科技有限公司成立于2013年5月，自主品牌，国家级高新技术企业。公司建立了ISO9001质量体系及ISO14001环境管理体系；坚持“诚信、高效、创新、共赢”的经营理念。奉行“专注、信任、突破、进取”的宗旨。制订了长远的战略目标，建立了一个有效的管理控制系统和决策支持系统。

公司建立了广东省工程中心，实验室设备齐全，拥有美国API激光干涉仪、美国soft servo systems重复定位检测系统、瑞士数显高度仪、偏摆仪等先进的专用检测设备。公司培养了一支素质高、经验丰富、技术娴熟、敢闯敢拼、勇于创新的技术队伍，形成了高效率、程序化、规模化的作业流程，拥有强劲的技术研发能力，为用户设计开发出各种高质量的产品。

公司源自台湾技术品牌，专业研发生产销售精密传动系列产品，滚珠丝杆及皮带型滑台模组、单轴机械手、多轴平台等拥有自主品牌“XISKO”。产品广泛的用于精密机床、半导体设备、自动化设备、新能源锂电设备、医疗设备与航太等领域。我们的目标是在优势价格与快速交期的基础上，提供给客户完美品质的产品与服务，并在传动技术上不断的改进与创新。我们的愿景是拥有关键的核心技术，成为一个永续经营的企业，并创造中国传动产品的国际领先地位。

希思克 XISKO
--AUTO




O 办公环境

Office environment



P 厂区一角

A corner of the factory

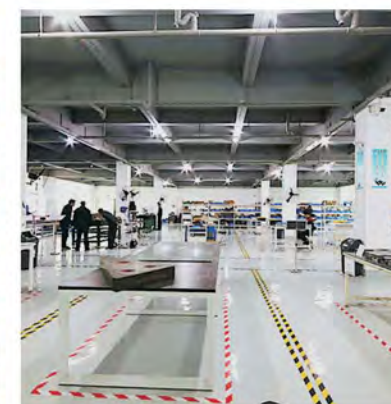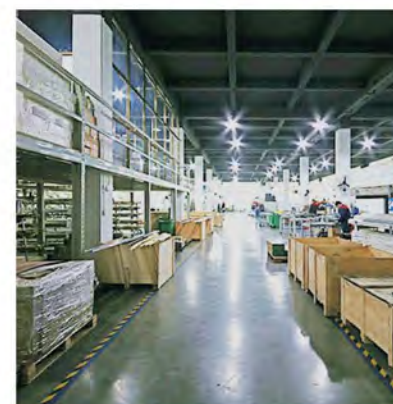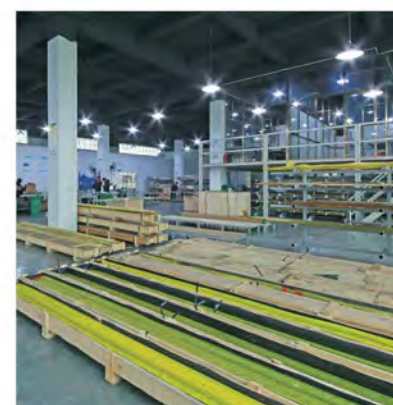

E 企业优势

Enterprise advantage



- **专业制造**
专业设备更好的服务于指定产品，为产品的制造提供可靠保障。
- **产能充足**
拥有多样性的生产设备，并分别配置多条生产线，为产品的批量生产提供有利条件。
- **较短周期**
拥有国内外设备，在国内集中制造缩短制造周期。
- **优质服务**
区域设有代理商，可提供优质前期咨询、合作洽谈、售后保障等众多服务项目。



E 企业优势

Enterprise advantage

性能测试 performance test

直线导轨负荷测试



直线导轨防尘测试



直线导轨盐雾测试




- 应市场需求，对产品做专项实验，测试产品实际性能，确保产品符合客户使用要求。

参数测试 parameter test

直线电机推力测试




直线电机吸力测试




直线电机精度测试



- 为确保产品的理论数据和实际测试数据的协调性，对产品做专项实验，测试产品实际参数，确保产品品质。

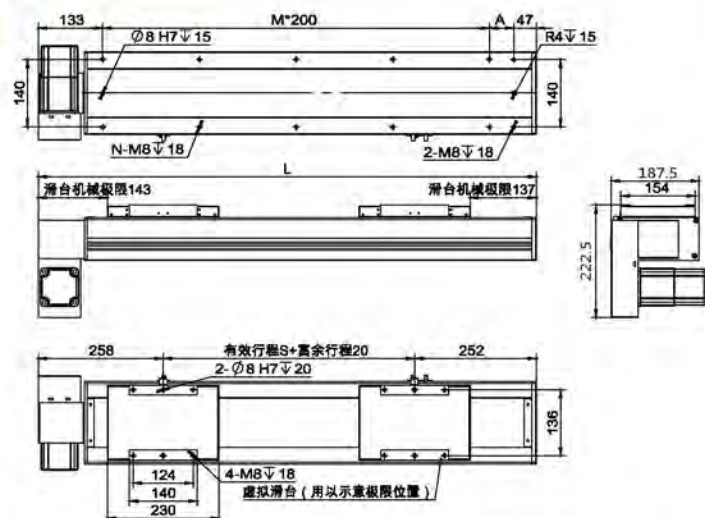马达左下折
XSK17FT-DL

230																												单位: (mm)									
有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350										
L	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	1480	1530	1580	1630	1680	1730	1780	1830	1880										
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100										
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8										
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18										
参考重量kg	19.8	20.6	21.4	22.2	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6										
有效行程S	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700										
L	1930	1980	2030	2080	2130	2180	2230	2280	2330	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180	3230										
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50										
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15										
N	18	18	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32										
参考重量kg	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8	60.6	61.4	62.2										
有效行程S	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050										
L	3280	3330	3380	3430	3480	3530	3580	3630	3680	3730	3780	3830	3880	3930	3980	4030	4080	4130	4180	4230	4280	4330	4380	4430	4480	4530	4580										
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200										
M	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21	21										
N	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42	42	42	42	44	44	44	44										
参考重量kg	63	63.8	64.6	65.4	66.2	67	67.8	68.6	69.4	70.2	71	71.8	72.6	73.4	74.2	75	75.8	76.6	77.4	78.2	79	79.8	80.6	81.4	82.2	83	83.8										

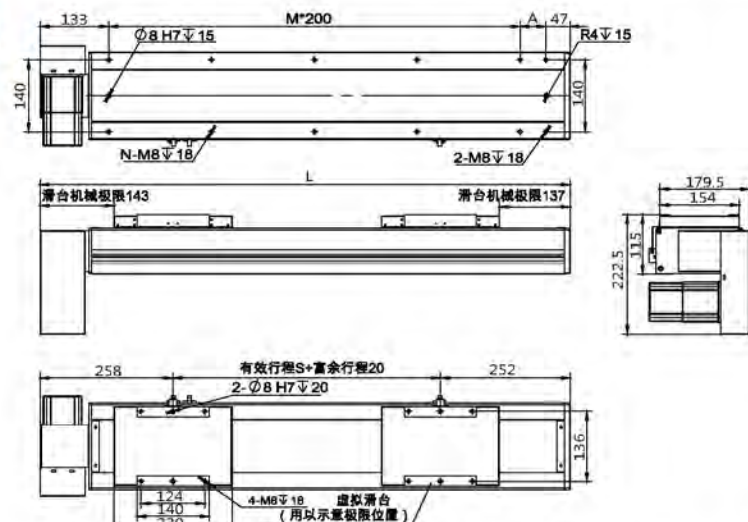马达右下折
XSK17FT-DR

		单位: (mm)																											
有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350		
L	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	1480	1530	1580	1630	1680	1730	1780	1830	1880		
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100		
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8		
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18		
参考重量kg	19.8	20.6	21.4	22.2	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8	36.6	37.4	38.2	39	39.8	40.6		
有效行程S	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700		
L	1930	1980	2030	2080	2130	2180	2230	2280	2330	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2830	2880	2930	2980	3030	3080	3130	3180	3230		
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50		
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15		
N	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32		
参考重量kg	41.4	42.2	43	43.8	44.6	45.4	46.2	47	47.8	48.6	49.4	50.2	51	51.8	52.6	53.4	54.2	55	55.8	56.6	57.4	58.2	59	59.8	60.6	61.4	62.2		
有效行程S	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050		
L	3280	3330	3380	3430	3480	3530	3580	3630	3680	3730	3780	3830	3880	3930	3980	4030	4080	4130	4180	4230	4280	4330	4380	4430	4480	4530	4580		
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200		
M	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21		
N	32	32	32	34	34	34	34	36	36	36	36	38	38	38	38	40	40	40	40	42	42	42	42	44	44	44	44		
参考重量kg	63	63.8	64.6	65.4	66.2	67	67.8	68.6	69.4	70.2	71	71.8	72.6	73.4	74.2	75	75.8	76.6	77.4	78.2	79	79.8	80.6	81.4	82.2	83	83.8		

全封闭导轨内嵌式丝杆传动模组

XSK—“GT系列”

- 特点：1.体积小、重量轻、便于安装及维护
2.高刚性、高精度、高负载、可靠性强
3.防磨性高、寿命长
4.采用不锈钢带防尘结构，防尘防溅。

型号列表：

XSK5GT	本体宽度 54mm
	标准行程 800mm159
	最大负载 30kg

XSK8GT	本体宽度 82mm
	标准行程 1050mm163
	最大负载 50kg



此图仅供参考，出货规格详见各型号尺寸图

规格型号

XSK5GT全封闭导轨内嵌式丝杆传动模组

XSK5 GT-L10-S500-O-3-M-10-BK-C

系列号

GT:导轨内嵌式丝杆全封闭

导程: <L02:02mm> <L05:05mm>
<L10:10mm> <L20:20mm>

行程: 50-800mm 间隔50mm

I: 光电开关内置

O: 光电开关外置

光电开关数量

马达品牌: 三菱(M)、松下(P)、安川(Y)、台达(T)

C: 标准精度
P: 精密型
SP: 超精密型BC: 马达外露
BL: 马达下折
BM: 马达左折
BR: 马达右折

马达功率: <10:100W>

XSK5GT全封闭导轨内嵌式丝杆传动模组参数总览

最高速度		1000mm/s	可搭配马达	步进电机	伺服电机		
重复定位精度		±0.01mm		φ 12mm	100W		
标准行程		50-800mm	导程				
最大行程		800mm 注:由于共振的产生 传动速度会下降	2mm				
			5mm				
			10mm				
			20mm				
极限负载	水平	30kg	可搭配导轨				
	垂直	10kg					

注: 上述表格中罗列出了该模组各项参数所能达到的最大值, 彼此没有相关性, 不一定能同时满足所述的极限数值, 参考选用时请务必注意。
若使用时必须多个参数同时满足, 请详细咨询我司技术部门。


配置及基本参数表

单位 (mm)

位置重复精度 (mm)	规格					配置					原点感应器
	螺杆导程 (mm)	最高速度 (mm/s)	最大可搬重量(kg)		定格推力 (N)	标准行程 (mm)	AC伺服马达容量	滚珠螺杆外径 (mm)	高刚性直线滑轨	连轴器	外挂
±0.01	2	100	30	10	854	50-800mm /50间隔	100W	C7 φ 12		7X8	EE-SX674(NPN) 注: 相同安装尺寸皆可使用
	5	250	30	10	341						
	10	500	15	5	170						
	20	1000	10	2.5	85						


※行程超过800时, 会产生螺杆偏差, 此时请将速度调降。 ※马达加减速设定0.2秒。

感应器接线图<原点及端点>




容许负载力距表


单位 (mm)



水平安装	导程02			导程05			导程10			导程20		
	10kg	20kg	30kg	10kg	20kg	30kg	5kg	10kg	15kg	5kg	8kg	10kg
A	900	700	550	650	440	270	600	370	250	320	220	175
B	100	45	25	75	32	19	145	70	42	120	70	55
C	135	60	35	100	45	25	185	85	52	130	80	60




垂直安装	导程02			导程05			导程10			导程20		
	10kg	20kg	30kg	10kg	20kg	30kg	5kg	10kg	15kg	5kg	8kg	10kg
A	135	60	37	100	45	25	180	85	52	130	75	60
B	100	45	27	75	32	19	145	68	42	120	70	55
C	900	700	550	650	420	260	600	370	250	320	220	170



垂直安装	导程02			导程05			导程10			导程20		
	6kg	8kg	10kg	6kg	8kg	10kg	1kg	3kg	5kg	1kg	2kg	2.5kg
A	180	135	110	145	110	90	800	260	155	600	300	250
C	180	135	110	145	110	90	800	260	155	600	300	250

静态容许负载惯量




单位 (mm)

MY	103
MP	103
MR	144

※力距表所表示的数据, 代表重心。
※符合型录规范之正常使用下, 保证寿命为5000公里。
※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽我司业务。


搭配伺服马达一览表

厂牌	马达记号	是否配置煞车	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号
三菱	M	无煞车(水平安装)	100	220	HG-KR13	MR-J4-10A
		有煞车(垂直安装)	100	220	HG-KR13B	MR-J4-10A
松下	P	无煞车(水平安装)	100	220	MSMD012G1U	MADHT1505
		有煞车(垂直安装)	100	220	MSMD012G1V	MADHT1505
台达	T	无煞车(水平安装)	100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B
		有煞车(垂直安装)	100	220	ECMA-C20401FS	ASD-B20121-B

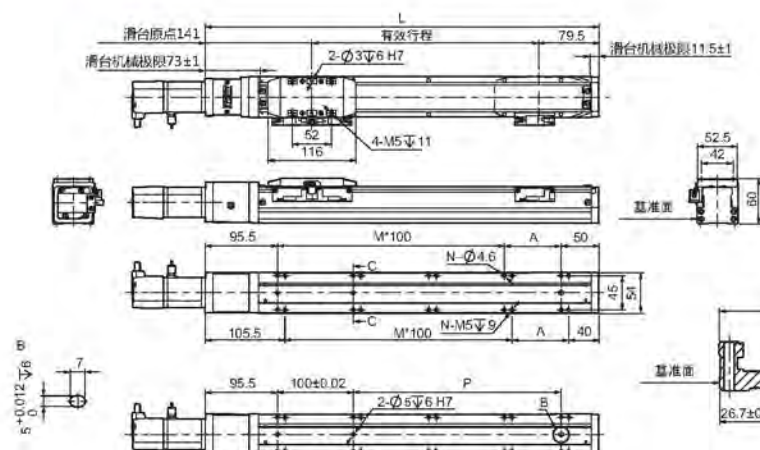马达外露
XSK5GT-BC


单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	270.5	320.5	370.5	420.5	470.5	520.5	570.5	620.5	670.5	720.5	770.5	820.5	870.5	920.5	970.5	1020.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
参考重量kg	2.23	2.42	2.62	2.82	3.01	3.21	3.41	3.6	3.8	4	4.19	4.39	4.59	4.78	4.98	5.18

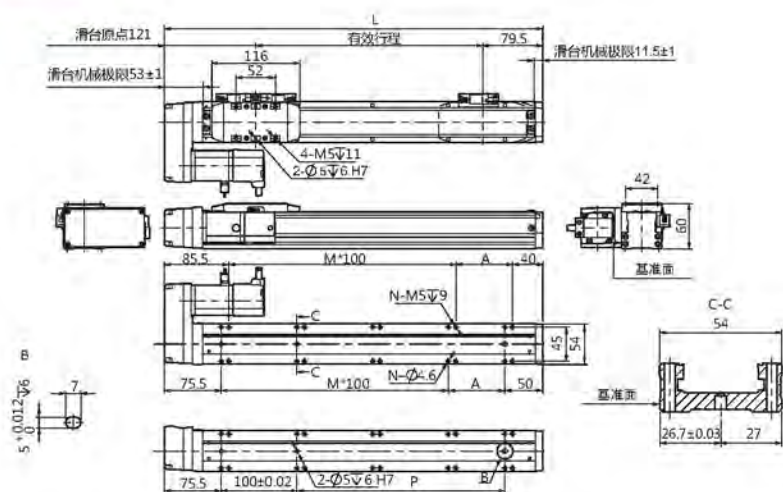马达下折
XSK5GT-BL


单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
参考重量kg	2.4	2.59	2.79	2.99	3.18	3.38	3.58	3.77	3.97	4.17	4.36	4.56	4.76	4.95	5.15	5.35

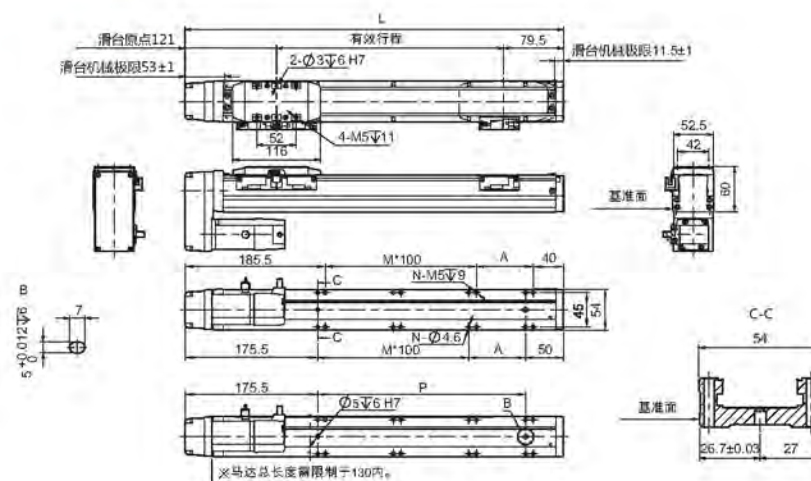马达左折
XSK5GT-BM

单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
参考重量kg	2.4	2.59	2.79	2.99	3.18	3.38	3.58	3.77	3.97	4.17	4.36	4.56	4.76	4.95	5.15	5.35

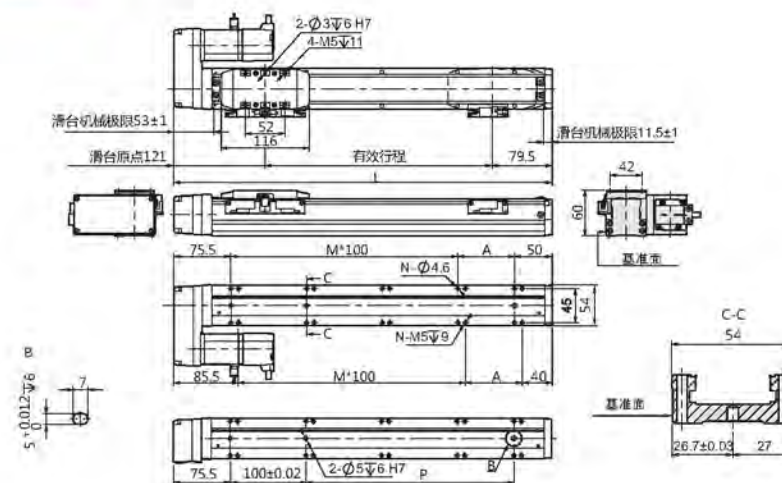马达右折
XSK5GT-BR

单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	250.5	300.5	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5
A	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75	25	75
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20
P	25	75	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775
参考重量kg	2.4	2.59	2.79	2.99	3.18	3.38	3.58	3.77	3.97	4.17	4.36	4.56	4.76	4.95	5.15	5.35



此图仅供参考，出货规格详见各型号尺寸图

规格型号

XSK8GT全封闭导轨内嵌式丝杆传动模组

XSK8 GT-L10-S500-O-3-M-20-BK-C

系列号

GT:导轨内嵌式丝杆全封闭

导程: <L05:05mm> <L10:10mm>
<L20:20mm>

行程: 50-1050mm 间隔50mm

I: 光电开关内置

O: 光电开关外置

光电开关数量

马达品牌: 三菱(M)、松下(P)、安川(Y)、台达(T)

C: 标准精度

P: 精密型

SP: 超精密型

BC: 马达外露

BL: 马达下折

BM: 马达左折

BR: 马达右折

马达功率: <20:200W>

XSK8GT全封闭导轨内嵌式丝杆传动模组参数总览

最高速度	1000mm/s	可搭配马达	步进电机	伺服电机
重复定位精度	±0.01mm			200W
标准行程	50-1050mm			导程
				5mm
				10mm
				20mm
最大行程	1050mm 注:由于共振的产生 传动速度会下降	可搭配丝杆	φ16mm	
极限负载	水平 50kg 垂直 15kg	可搭配导轨		

注: 上述表格中罗列出了该模组各项参数所能达到的最大值, 彼此没有相关性, 不一定能同时满足所述的各项数值, 参考选用时请务必注意。
若使用时必须多个参数同时满足, 请详细咨询我司技术部门。

配置及基本参数表


单位: (mm)

规格						配置					
位置重复精度 (mm)	螺杆导程 (mm)	最高速度 (mm/s)	最大可搬重量(kg)		定格推力 (N)	标准行程 (mm)	AC伺服 马达容量	滚珠螺杆 外径 (mm)	高刚性 直线滑轨	连轴器	原点感应器
			水平使用	垂直使用							外挂
±0.01	5	250	50	15	683	50-1050mm /50间隔	200W	C7 φ 16	-	10X14/11 (注1)	EE-SX674(NPN) 注: 相同安装 尺寸皆可使用
	10	500	30	8	341						
	20	1000	12	2.5	174						
	-	-	-	-	-						

※行程超过1050时, 会产生螺杆偏摆, 此时请将速度调降。 ※马达加减速设定0.2秒。


注1: 使用Panasonic 200W马达时, 马达轴心为φ11, 其他厂牌, 马达轴心为φ14。

感应器接线图<原点及端点>




容许负载力距表


单位: (mm)



水平安装	导程05			导程10			导程20		
	20kg	35kg	50kg	10kg	20kg	30kg	6kg	9kg	12kg
A	1560	890	550	1730	839	541	1213	800	592
B	153	81	53	286	136	86	403	264	194
C	237	126	82	412	196	124	493	323	238




垂直安装	导程05			导程10			导程20		
	20kg	35kg	50kg	10kg	20kg	30kg	6kg	9kg	12kg
A	214	113	74	370	176	112	444	292	214
B	153	81	53	286	136	86	403	264	194
C	1435	845	506	1400	800	495	760	277	544



垂直安装	导程05			导程10			导程20		
	10kg	15kg	-	5kg	8kg	-	2.5kg	-	-
A	331	220	-	589	368	-	935	-	-
C	331	220	-	589	368	-	935	-	-

静态容许负载惯量



单位: (mm)	
MY	318
MP	318
MR	626

※力距表所表示的数据, 代表重心。


※符合型录规范的正常使用时, 保证寿命为10000公里。

※倒吊使用无法套用标准规范, 如有需求请洽我司业务。

搭配伺服马达一览表

厂牌	马达记号	是否配置煞车	马达容量	电源电压	伺服马达型号	驱动器型号
三菱	M	无煞车(水平安装)	200	220	HG-KR23	MR-J4-20A
		有煞车(垂直安装)	200	220	HG-KR23B	MR-J4-20A
松下	P	无煞车(水平安装)	200	220	MHMD022G1U	MADHT1507
		有煞车(垂直安装)	200	220	MHMD022G1V	MADHT1507
台达	T	无煞车(水平安装)	200	220	ECMA-C20602ES	ASD-B20221-B
		有煞车(垂直安装)	200	220	ECMA-C20602FS	ASD-B20221-B


马达外露
XSK8GT-BC

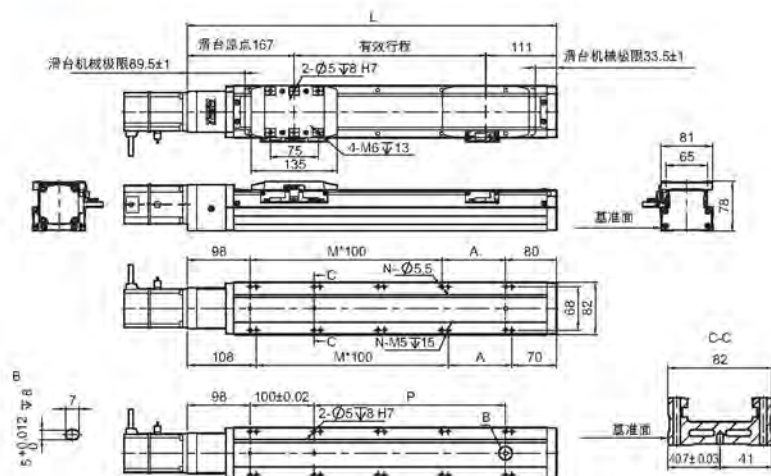

单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
参考重量kg	5.18	5.54	5.91	6.27	6.64	7	7.37	7.73	8.1	8.46	8.83	9.19	9.56	9.92	10.29	10.65	11.02	11.38	11.75	12.11	12.48

马达左折
XSK8GT-BM

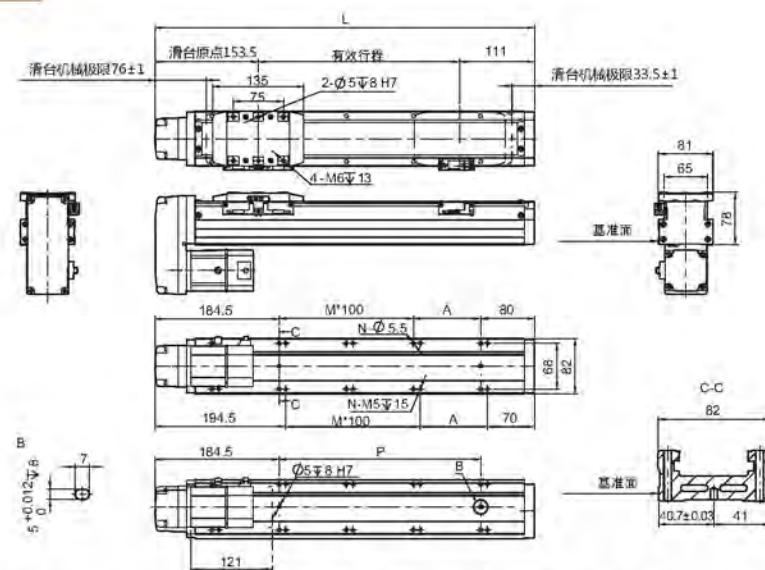


单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
N	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
参考重量kg	5.19	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48

※马达左折时，有选用整车马达，或超出马达总长度限制时无法使用标准PIN孔，如有需求请洽我司业务。


马达下折
XSK8GT-BL

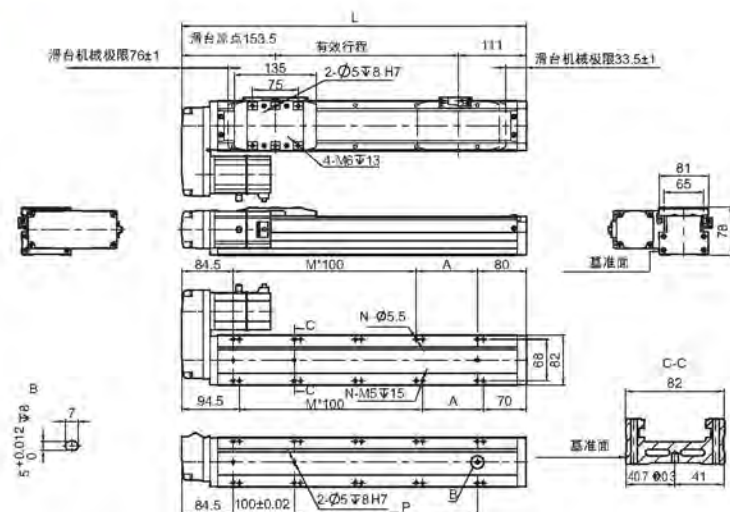

单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
参考重量kg	5.19	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48

马达右折
XSK8GT-BR

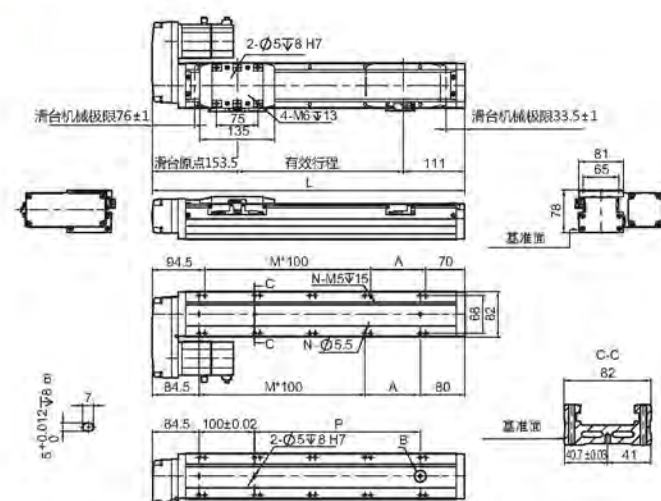

单位 (mm)

有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	314.5	364.5	414.5	464.5	514.5	564.5	614.5	664.5	714.5	764.5	814.5	864.5	914.5	964.5	1014.5	1064.5	1114.5	1164.5	1214.5	1264.5	1314.5
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
参考重量kg	5.19	5.6	6.12	6.64	7.16	7.68	8.2	8.72	9.24	9.76	10.28	10.8	11.32	11.84	12.36	12.88	13.4	13.92	14.44	14.96	15.48